

Serie | 4 Afzuigkappen**DHU665E****Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed****Roestvrij staal****De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

- **Afzuigcapaciteit:** 360 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 54 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
en: Minimum distance above an electric hob :	500
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	7,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	360
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	70
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002497754
Aansluitwaarde (W) :	200
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw

UVP**HP**

4 242002 497754

Optionele accessoires

00647277 : Koolstoffilter

Serie | 4 Afzuigkappen

DHU665E

Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed Roestvrij staal

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Algemeen:

- Afzuigkap onderbouw
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 360 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Design:

- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep

Bediening:

- Elektronische bediening met Tiptoetsen
- 3 standen
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtintensiteit: 118 lux
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar


Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 110.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 120-120 x 598 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 120-120 x 598 x 500 mm
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 120 mm
- Aansluitwaarde: 200 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

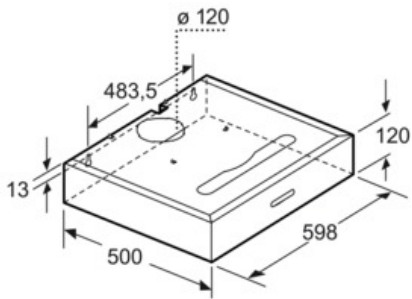Serie | 4 Afzuigkappen**DHU665E****Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed
Roestvrij staal**

Afmeting in mm

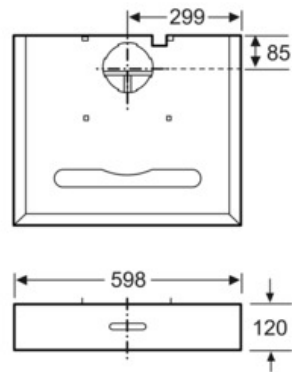

Afmetingen in mm